

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
 ปริมาณงาน โหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนบ้านเชียงหมื่น ซอย 3 หมู่ที่ 15 ตำบลศรีคงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 16 มกราคม 2560

ลำดับ	หน่วย	จำนวน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม			
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	
2	งานดิน			
2.1	งานถางป่าชูดตอ /ปรับผิวถนนเดิม	ตร.ม.	-	Factor F
2.3(1)	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.35	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานผิวทาง			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	345.00	
4.9(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	
4.9(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	86.25	
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	345.00	
	รวม		200,741.42	
	คิดเพียง		200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)			

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงาน 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างโถงทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
 ปริมาณงาน โถงทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนบ้านเชียงหมื่น ซอย 3 หมู่ที่ 15 ตำบลศรีคงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 ประมาณการวันที่ 16 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	25.26	-	1.3624	34.41	-
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าขุดตอ /ปรับผิวถนนเดิม	ตร.ม.		3.57	-	1.3624	4.86	-
2.3(1)	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.		517.14	-	1.3624	704.55	-
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.		171.61	-	1.3624	233.80	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.35	619.47	6,411.48	1.3624	843.96	8,735.00
4	งานผิวทาง							
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	345.00	338.10	116,644.50	1.3624	460.62	158,916.46
4.9(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		74.45	-	1.3624	101.43	-
4.9(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	86.25	61.12	5,271.60	1.3624	83.26	7,182.02
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	345.00	55.12	19,016.40	1.3624	75.09	25,907.94
	รวม				147,343.98			200,741.42
	คิดเพียง				(สองแสนบาทถ้วน)			200,000

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ลงชื่อ.....
 (นางสาววิจิตรวิทย์ โอฬา)
 ปลัดเทศบาล
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายสุชาติ บัวคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประมาณการ
 (นายสมศักดิ์ สีชัยภูมิ)
 นายช่างโยธาเทศบาล
 ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายสุรพล พรหมชนะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.๔

โครงการ ก่อสร้างโหลทางคอนกรีตเสริมไม้
 ปริมาณงาน โหลทางคอนกรีตเสริมไม้ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนบ้านเชียงหมื่น ซอย 3 หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ประมาณการวันที่ 16 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	25.26	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถมป่าขุดต่อ / ปรับผิวถนนเดิม	ตร.ม.	-	3.57	-	-	-	-
2.3(1)	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.		517.14	-	-	-	-
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	-	171.61	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.35	619.47	6,411.48	-	-	6,411.48
4	งานผิวทาง							
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	345.00	338.10	116,644.50	-	-	116,644.50
4.9(2)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	74.45	-	-	-	-
4.9(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	86.25	61.12	5,271.60	-	-	5,271.60
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	345.00	55.12	19,016.40	-	-	19,016.40
	รวม				147,343.98			147,343.98
	คิดเพียง							147,343.98
								(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง - 1.3624

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ


(นายสุรพล พรหมชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

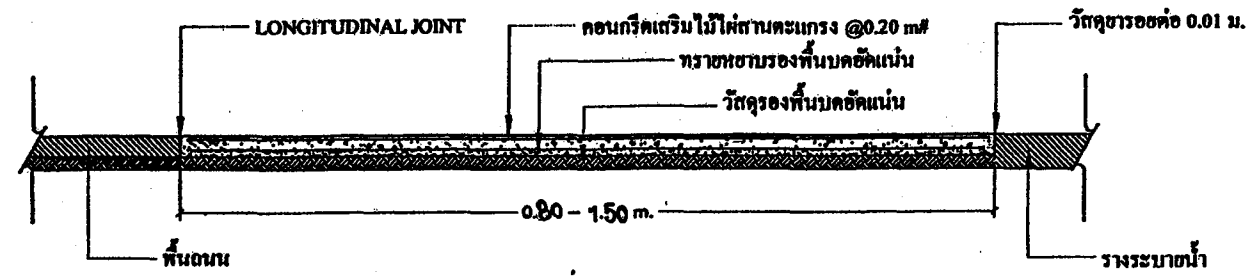

รูปตัด โครงสร้างพื้น คตม.
ขนาด 1:20

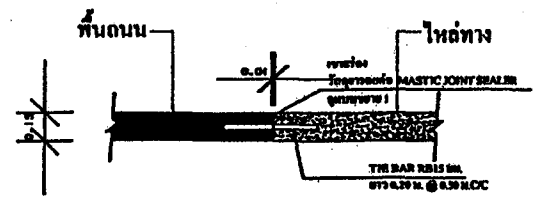

ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT
NOT TO SCALE

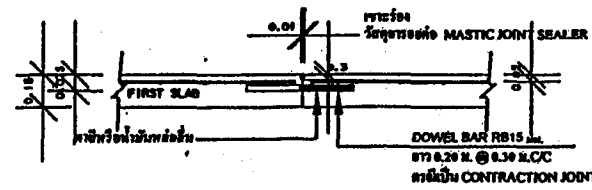

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 4.00 ม.
NOT TO SCALE



โครงการ
โหล่พท พน ๑.15 ม.

ขนาดพื้นที่
รับทำ หมู่ 2 ต.ป่งคำ
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ชื่อแบบ
๑.๕๐
(นวรัตน์ สวัสดิ์
ผู้รับจ้าง)

วันที่
(นวรัตน์ สวัสดิ์
นายช่าง)

วันที่
(นวรัตน์ พงษ์ชนะ)
ผู้ควบคุมงาน

วันที่
(นวรัตน์ สวัสดิ์)
ผู้ควบคุมงาน

วันที่
(นวรัตน์ สวัสดิ์)
ผู้ควบคุมงาน

NO.	DESCRIPTION	DATE

วันที่

DATE: DRAWING NO:
JOB NO: -

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 345 ตร.ม. บริเวณถนนบ้านเชียงใหม่ ซอย 3 ม.15
ต.ปงดำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

